


APROBAT,**DIRECTOR**

ASIRIA

CAIET DE SARCINI

Servicii pentru evenimente**(Servicii tehnice specializate în lucrul la înălțime)****Târgul de Crăciun București, ediția a 18-a,****organizat de Primăria Capitalei prin Centrul de Creație, Artă și Tradiție
al Municipiului București – CREART, în Piața Constituției, în perioada
29 noiembrie-28 decembrie 2025**

1. DESCRIEREA SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Primăria Municipiului București prin CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București va organiza cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, ediția a 18-a a „**Târgului de Crăciun București**”, în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie 2025.

Evenimentul, devenit o tradiție la nivelul Capitalei, constă în amenajarea tematică a Pieței Constituției, oferind publicului participant ocazia de a petrece momente frumoase, într-o atmosferă feerică, creată atât cu ajutorul activităților ce se vor desfășura în cadrul evenimentului cât și cu decorațiunile festive specifice sărbătorilor de iarnă cum ar fi Bradul de Crăciun, Căsuța Moșului, Caruselul etajat, Roller Coaster, etc. precum și o zonă de târg tradițional ce reunește meșteri, artiști plastici și comercianți din întreaga țară,

Amenajarea evenimentului va avea loc în perioada 07 noiembrie, începând cu ora 20:00 până pe 28 noiembrie 2025, iar dezafectarea zonei va avea loc în perioada 28 decembrie 2025, după încheierea evenimentului până pe 11 ianuarie 2026, ora 20:00. În ceea ce privește perioada de montare a evenimentului, Prestatorul are obligația să finalizeze toate lucrările detaliate în prezentul caiet de sarcini, până în data de 28 noiembrie, la ora 14:00.

În sensul celor menționate mai sus, prezentul caiet de sarcini conține cerințe în vederea **montării, decorării și a demontării bradului de Crăciun**, necesare Târgului de Crăciun București 2025, inclusiv cerințe tehnice și estetice ale produselor solicitate, precum și informații privind programul de montare, respectiv demontare. CREART poate pune la dispoziția oferantului, la solicitare și informații suplimentare pentru fiecare element aflat în proprietatea CREART.

Oferantul are posibilitatea să verifice starea elementelor aflate în proprietatea CREART, care trebuie montate în spațiul de eveniment. Pentru a realiza această vizionare și verificare a elementelor menționate mai sus, persoana de contact din partea CREART este Doamna Florentina Oancea, telefon 0733 331 321, email isabela.oancea@creart.ro.

2. ATRIBUȚIILE PRESTATORULUI

În cadrul evenimentului, Prestatorul, prin servicii tehnice specializate în lucrul la înălțime, va asigura montarea, decorarea și demontarea structurii de brad pentru evenimentul Targul de Crăciun Bucuresti, editia a 18-a. În acest sens, Prestatorul va pune la dispoziție o echipă de minim 9 persoane, (calcul estimat pe baza experiențelor edițiilor anterioare), specializate și certificate pentru lucrul la înălțime precum și utilajele necesare (de tipul: macara- min. 40m înălțime, nacele - min. 40m înălțime, manitou).

În cadrul evenimentului „Târgul de Crăciun București”, **Bradul** reprezintă una dintre cele mai importante atracții. La ediția precedentă acest element de decor a stârnit creativitatea fotografică a multor vizitatori. Fiind un element reprezentativ al Crăciunului, atât pentru copii, cât și pentru cei mari și anul acesta este necesar ca Bradul de Crăciun să se regasească în cadrul elementelor de decor care vor împodobi Piața Constituției.






Ofertantul își asumă că amenajarea Târgului de Crăciun București–2025, ediția a 18-a, se realizează cu responsabilitate și respect față de mediu și infrastructura existentă a spațiului de eveniment, astfel că, în activitatea pe care o va desfășura, se va îngriji să nu afecteze spațiul de eveniment sau starea altor elementelor logistice. Montarea și demontarea se realizează sub supravegherea permanentă a personalului CREART, în intervalele orare transmise de acesta și în conformitate cu instrucțiunile puse la dispoziție de beneficiar.

2.1 STRUCTURĂ BRAD

**Prestatorul va asigura montajul structurii bradului de Crăciun
(5 zile în perioada 12-16.11.2025)**

Bradul este realizat din structură metalică, forma acestuia este conică, cu o înălțime de 30 metri și diametrul bazei de 12 metri. Structura metalică este formată din 8 laturi a câte 15 module. Structura metalică este asigurată cu aproximativ 700 buc. șuruburi de rezistență mare. Șuruburile, împreună cu piulițele și șaibele aferente vor fi furnizate de Prestator.

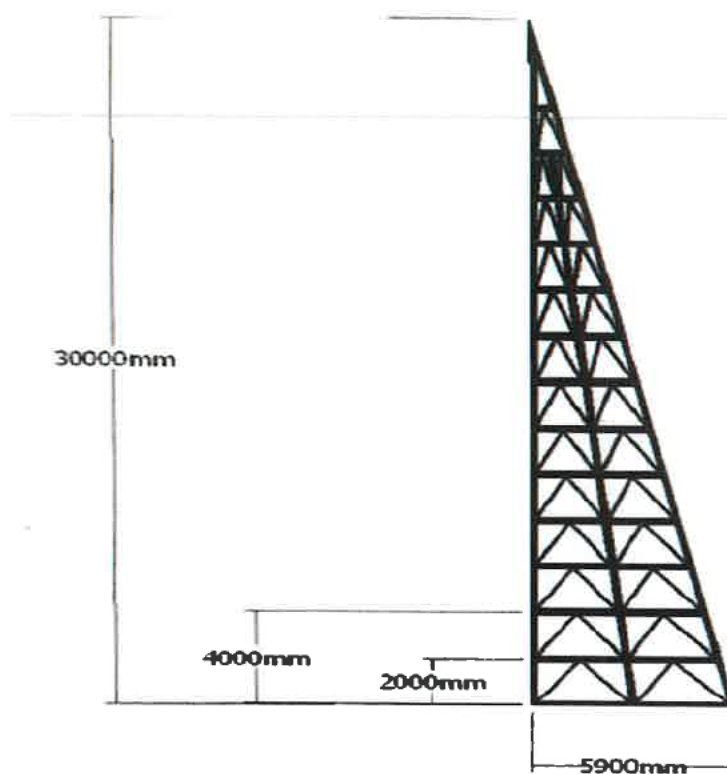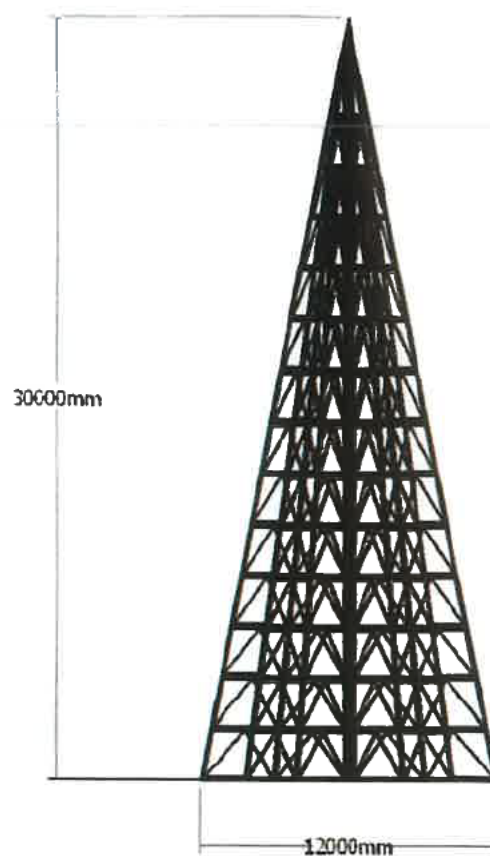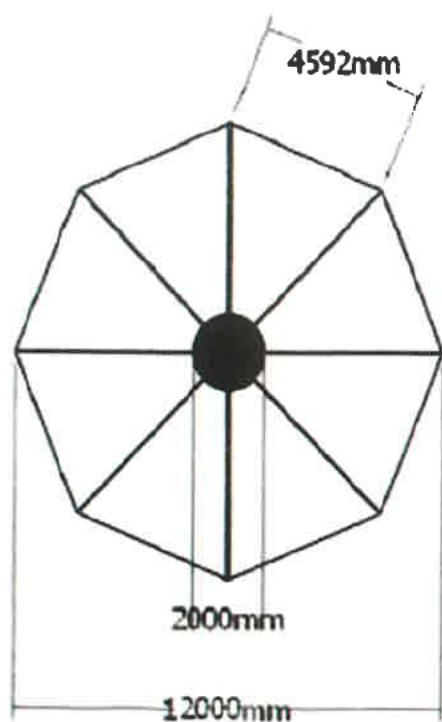

Tronsoanele (structurile metalice) reprezentând structura bradului se află în proprietatea CREART și sunt depozitate în comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului 33A, depozit Arteca. Beneficiarul va asigura transportul acestora (Arteca, Jilava-Piața Constituției-Arteca, Jilava) tur – retur.

Pentru siguranță este necesar ca Bradul să fie balastat/ancorat corespunzător, respectând cerințele tehnice ce vor fi puse la dispoziție de CREART. Sistemul de balastare (rezervoare tip IBC/blocuri beton) precum și cele 15 ancore necesare, vor fi asigurate de Beneficiar.

Bradul se va monta în conformitate cu instrucțiunile de montare date de producător și puse la dispoziție de beneficiar.

2.2 PLASA RABITZ

Prestatorul va asigura acoperirea suprafeței bradului cu plasă rabbitz
(2 zile în perioada 17-18.11.2025)

Pentru a putea fi decorat cu cetină naturală, peste structura metalică se montează **plasă tip rabbitz (aprox. 700 mp)**. Plasa poate fi prinsă de structura metalică cu bride de plastic, sârmă de rezistență mare sau coliere metalice etc. În cazul în care, prinderea plasei se realizează cu bride vor fi necesare aproximativ 25000 bucăți de diferite dimensiuni (câte 5000 de bucăți din fiecare tip: 20cm, 30cm, 40cm, 53cm, 75cm). Din experiența edițiilor precedente ale evenimentului pentru prinderea unui m² de plasă pot fi folosite aproximativ 7-8 bride. De asemenea bridele vor folosi și la prinderea decorațiunilor și a cablurilor de alimentare ale acestora.

Diferența de 100 mp dintre suprafața bradului și cantitatea plasei reprezintă suprafața zonelor de suprapunere a plasei.

Atât plasa rabbitz cât și accesoriile de prindere specificate mai sus vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.

2.3 CETINA DE BRAD

Prestatorul va asigura decorarea bradului cu cetină naturală
(3 zile în perioada 19-21.11.2025)

Printre găurile plasei metalice se așază **cetină naturală de brad**. Cantitatea de cetină necesară este de **6000 de kg**. (Din experiența edițiilor precedente ale evenimentului, pentru 1m² sunt necesare aproximativ 10 kg de cetină.).

Pentru a dispersa greutatea în mod egal pe toată suprafața bradului și pentru a crea un aspect estetic natural este necesar ca dimensiunile crengilor de cetină să fie aproximativ egale, acestea să se încadreze între 50 și 100 de cm.

Cantitatea de cetină naturală necesară, de dimensiunile specificate mai sus, vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.

2.4 DECORAȚIUNI BRAD (globuri, beteală, instalație luminoasă, vârf de brad, etc.)

Prestatorul va asigura montarea decorațiunilor bradului

(Montaj: 4 zile în perioada 22-25.11.2025)

Decorarea festivă a bradului, presupune amplasarea peste cetina naturală a unei plase luminoase tip LED pentru exterior (aprox. 600 mp), *perdea luminoasă de exterior LED Drape Lite QF+ 200 x 600 cm, 70 w, culoarea luminii: 1200 led-uri alb cald, cablu: negru, 220 – 240 V*)

După această etapă, pe structură se montează șirurile luminoase tip led interconectabile (aprox. 600 ml), (*șir luminos Magic String Lite QF+, 144 led-uri alb cald, cablu negru 6,00 m, 220 – 240 V, 14 W, conectabil, cu cablu de alimentare*).

Pe instalațiile luminoase se amplasează stele luminoase de diferite dimensiuni (cca 170 buc.). Stelele mari se montează la baza bradului, descrescător urmând ca stelele mici să se amplaseze la vârful bradului), *respectiv 64 buc cu lungimea de 64 cm, 64 de bucăți cu dimensiunea de 52,5 cm, 64 de bucăți cu lungimea de 35 cm și 48 de bucăți cu dimensiunea de 20 cm.*

În continuare se amplasează aproximativ 1500 ml de beteală (200cm x 7cm diametru). Aceasta se montează formând falduri descrescător de la bază spre vârf.

În etapa următoare se vor monta globurile de diferite dimensiuni. Se vor utiliza cca 6250 de globuri care vor avea diferite dimensiuni.

Ultima etapă în procesul de decorare al bradului va fi montarea vârfului de brad, care constă într-o stea luminoasă cu dimensiunile de 2m înălțime x 1,4 m lățime x 0,5 m).

Decorațiunile detaliate mai sus vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.

Prestatorul va asigura toate sculele și uneltele necesare montării și demontării celor de mai sus.

2.5. INFORMAȚII DEMONTARE

- Prestatorul va asigura demontarea tuturor elementelor menționate în prezentul caiet de sarcini, în perioada de demontaj a evenimentului, respectiv 6 zile în perioada 03.01.2026-05.01.2026 și 08.01.2026-10.01.2026.

- Prestatorul are obligația ca la demontarea tuturor elementelor de decor ce aparțin beneficiarului să realizeze verificarea acestora privind gradul de deteriorare în prezența unui reprezentant al beneficiarului.

3. INFORMAȚII UTILAJE

Prestatorul va asigura toate utilajele necesare precum și operatorii autorizați pentru manipularea acestora, în vederea montării și demontării elementelor menționate în prezentul caiet de sarcini, după cum urmează:

Macara, 40m înălțime,

- 1 bucată- 1 zi, în perioada de montaj a evenimentului
- 1 bucată- 1 zi, în perioada de demontaj a evenimentului

Utilaj tip nacela, 40m înălțime:

- 2 bucăți: timp de 14 zile în perioada de montaj a evenimentului
- 2 bucăți: timp de 6 zile în perioada de demontaj a evenimentului

Utilaj tip manitou:

- 1 bucată- 10 zile, în perioada de montaj a evenimentului
- 1 bucată- 6 zile, în perioada de montaj a evenimentului

Prestatorul va pune la dispoziție operatori macara astfel:

- 1 operator x 1 zi, locație eveniment, în perioada de montaj a evenimentului
- 1 operator x 1 zi, locație eveniment, în perioada de demontaj a evenimentului

Prestatorul va pune la dispoziție operatori manitou astfel:

- 1 operator x 10 zile, locație eveniment, în perioada de montaj a evenimentului
- 1 operator x 6 zile, locație eveniment, în perioada de demontaj a evenimentului

Pentru utilajele propuse, ofertantul va prezenta împreună cu propunerea tehnică

-**Autorizațiile ISCIR** valabile pentru fiecare utilaj, emise conform legislației în vigoare;

-**Procesul-verbal de verificare tehnică periodică (revizie) valabil** la data depunerii ofertei.

Documentele menționate trebuie să ateste că utilajele propuse sunt în stare tehnică corespunzătoare, autorizate pentru funcționare și verificate conform cerințelor legale.

Notă: În cazul în care oricare dintre utilajele puse la dispoziție devine nefuncțional pe durata derulării contractului, Prestatorul are obligația de a-l înlocui imediat, pe propria cheltuială, fără a genera costuri suplimentare pentru Achizitor.

Având în vedere că aceste utilaje nu pot fi operate decât de persoane calificate în acest sens, Ofertantul este obligat să prezinte împreună cu oferta tehnică **Certificatele de operare a utilajelor** pentru persoanele responsabile cu operarea acestora, eliberate de organisme acreditate în acest sens, valabile pe perioada de închiriere a utilajului.

4. INFORMAȚII PERSONAL

Prestatorul trebuie să asigure pentru prestarea serviciilor un personal minim format din opt alpiniști utilitari și un coordonator de proiect cu rolul de șef de echipă în perioada 12.11.-25.11.2025 și 6 zile din perioada 03.01.2026-05.01.2026 și 08.01.2026-10.01.2026

Notă: Echipa tehnică se dimensionează de către Ofertant, în vederea îndeplinirii tuturor activităților detaliate la punctele 2.2.-2.5. astfel încât să fie îndeplinite toate operațiunile detaliate mai sus, respectându-se minimul indicat mai sus.

Ofertantul va transmite odată cu propunerea tehnică lista nominală cu întreg personalul propus pentru fiecare tip de activitate.

Ofertantul are obligația de a prezenta o declarație de disponibilitate cu tot personalul aferent echipei propuse prin oferta depusă, care se va ocupa de derularea activităților descrise la punctele 2.2.-2.5.

Ofertantul va face dovada că deține personal calificat prezentând, împreună cu oferta, următoarele:

- **Certificate/atestare/calificări** pentru tot personalul nominalizat ca alpinist, respectiv autorizații pentru lucru la înălțime.

Ofertantul va nominaliza la nivelul propunerii tehnice **o persoană pentru poziția de Coordonator de proiect**, cu rol în a supraveghea activitatea angajaților săi, fiind răspunzător atât pentru siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de exploatare și păstrare a materialelor și echipamentelor utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata serviciilor prestate. Această persoană va fi punctul unic de contact al contractantului cu beneficiarul.

Coordonatorul de proiect trebuie să aibă experiență specifică constând în participarea în cel puțin un proiect/contract similar de servicii. În acest sens ofertantul va prezenta recomandări de la terțe părți cum ar fi angajatorul, beneficiarul final al contractului, CV-ul care va fi însoțit de documente doveditoare cum ar fi: recomandări, fișe de post sau orice alt document care confirmă lipsit de echivoc informațiile din acesta, din care să reiasă participarea pe poziția nominalizată. **Notă: Nu se iau în considerare CV-urile neînsoțite de documentele justificative în dovedirea calificării în funcțiile menționate anterior și nu se acceptă declarație pe propria răspundere a persoanei nominalizate privind experiența similară.**

Prestatorul trebuie să își ia toate măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor săi.

5. INFORMAȚII TRANSPORT

Prestatorul va asigura transportul în și de la locația evenimentului a tuturor utilajelor și echipamentelor ce au fost menționate în prezentul caiet de sarcini precum și combustibilii necesari utilizării acestora.

Transportul utilajelor se va realiza astfel:

- tur - retur la începutul și la sfârșitul perioadei de montaj,
- tur - retur la începutul și sfârșitul perioadei de demontaj.

În cazul funcționării neconforme sau defectării, Prestatorul va asigura reparația sau înlocuirea acestora, după caz, astfel încât să fie respectate termenele de montaj/decorare/demontaj.

Pentru toate transporturile necesare, Prestatorul nu va cota costul autorizației de transport pentru accesul autovehiculelor de mare tonaj în municipiul București, acesta având obligația să transmită către CREART datele de identificare ale autovehiculelor de transport (copie talon), traseul exact folosit, precum și perioada în care vor desfășura transporturile, **la data depunerii ofertei**, pentru transporturile realizate în perioada de montaj, respective demontaj, astfel încât CREART să poată obține avizul Direcției de Transporturi privind deplasarea autovehiculelor de mare tonaj în condițiile art. 7 din HCGMB 134/2004 cu modificările și completările ulterioare. **Ofertanții au obligația de a preciza zilele exacte pentru care este necesară obținerea autorizației de transport.** În cazul în care Prestatorul nu transmite informațiile privind transporturile efectuate în condițiile enumerate mai sus, are obligația să suporte integral cheltuielile generate de achiziționarea autorizației de transport pentru mărfuri în municipiul București, fără niciun cost suplimentar pentru Beneficiar.

6. CRITERII DE EVALUARE

” Cel mai bun raport calitate-preț ”

6.1. Prețul ofertei – Componenta financiară

70%

Punctaj maximum total 70

Algoritm de calcul: Punctajul se acordă astfel: a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte prețuri oferite punctajul P(n) se calculează proportional, astfel $P(n) = (\text{Preț minim ofertat} / \text{Preț } n) \times \text{punctaj maxim alocat}$.

6.2. Factor de evaluare a calității pentru care se vor acorda maximum 30 puncte

-Experiența profesională specifică în coordonare proiecte/contracte similare a coordonatorului de proiect

Descriere criteriu: Se va puncta Experiența profesională specifică a coordonatorului de proiect

Algoritm de calcul:

a) Participarea la coordonarea a 2-5 proiecte/contracte similare de servicii pentru evenimente – 10 puncte

b) Participarea la coordonarea a mai mult de 5 proiecte/contracte de servicii pentru evenimente– 30 puncte

**ÎNTOCMIT,
SERVICIU PRODUCȚIE ȘI TEHNIC
CONSILIER - C**

**SERVICIU PRODUCȚIE ȘI TEHNIC
ȘEF SERVICIU - I**

**RESPONSABIL PROIECT
CONSILIER - A**