



CAIET DE SARCINI

**Servicii de organizare
„Bucharest Opera Christmas Market”,**

**organizat de Primăria Capitalei prin Centrul de Creație, Artă și Tradiție
al Municipiului București – CREART, Parcul Operei Naționale București,
(peluza dintre statuia lui George Enescu și intrarea în Opera Națională Română, cu
cele două căi de acces), 06 - 28 decembrie 2025**

1. DESCRIEREA SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Primăria Municipiului București prin CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București va organiza, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, evenimentul denumit generic **„Bucharest Opera Christmas Market”, în Parcul Operei** (peluza dintre statuia lui George Enescu și intrarea în Opera Română, cu cele două căi de acces), în perioada 06 – 28 decembrie 2025.

Evenimentul își propune să aducă în centrul orașului atmosfera sărbătorilor de iarnă, prin amenajarea unui spațiu festiv care va include o scenă, căsuțe tematice, decoruri și butaforie specifică Crăciunului, precum și instalații luminoase care vor crea un cadru primitor și atractiv pentru vizitatori. **„Bucharest Opera Christmas Market”** va fi un loc de întâlnire pentru comunitate, unde locuitorii Capitalei și turiștii se vor putea bucura de o atmosferă de basm, muzică de calitate, produse tradiționale.

Amenajarea locației se va desfășura în perioada 25 noiembrie – 05 decembrie 2025, ora 12:00 și va consta în amplasarea unei scene, a căsuțelor tematice, butaforiei, instalațiilor luminoase decorative, porților de acces, toaletelor ecologice, etc.

Toate elementele și structurile necesare amenajării și decorării nu necesită fundație și vor fi balastate la sol, fără a afecta terasamentul, cu respectarea regimului arealului delimitat, decorurile și butaforiile fiind integrate în ambientul natural și arhitectural al zonei respective.

Demontarea tuturor echipamentelor va începe imediat după încheierea evenimentului și se va încheia cel mai târziu la data de 07 ianuarie 2026, ora 20:00.

În sensul celor menționate mai sus, prezentul caiet de sarcini conține cerințe pentru amenajarea și decorarea elementelor tradiționale specifice sărbătorilor de iarnă, necesare evenimentului „Bucharest Opera Christmas Market” 2025, inclusiv cerințe tehnice și estetice ale produselor solicitate, precum și informații privind programul de montare, respectiv demontare. Prezentul caiet de sarcini conține și imagini relevante cu elementele aflate în proprietatea CREART, ce trebuie montate, decorate și demontate de Prestator. Totodată, CREART poate pune la dispoziția oferantului, la solicitare și informații suplimentare pentru fiecare element aflat în proprietatea CREART.

Ofertantul are posibilitatea să verifice starea elementelor aflate în proprietatea CREART, care trebuie montate în spațiul de eveniment. Pentru a realiza această vizionare și verificare a elementelor menționate mai sus, persoana de contact din partea CREART este Doamna Florentina Oancea, telefon 0733 331 321, email isabela.oancea@creart.ro.

2. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

În cadrul evenimentului Prestatorul va asigura repararea/remedierea defecțiunilor (acolo unde este cazul), transportul tur/retur, montarea, demontarea, precum și decorarea următoarelor elemente:

- 3 căsuțe tradiționale din lemn, 5,00 m x 2,40 m
- 2 căsuțe tip 1 (BCM-mare), 3,20 m x 2,20 m
- 2 căsuțe tip 2 (BCM-mici), 2,00 m x 2,00 m
- 5 căsuțe tip chioșc de epocă;
- bradul de Crăciun;
- 2 porți de acces;
- ansamblu decorativ „Mașina lui Moș Crăciun”;
- ansamblu de decorațiuni – fațada O.N.B;
- ansamblu de decorațiuni tip recuzită.

Elementele logistice și componentele acestora (Ex:căsuțe tradiționale din lemn, căsuțe tip 1-BCM mare, căsuțe tip 2 -BCM mici) se află în proprietatea CREART și se află depozitate în comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului 33A, depozit Arteca. Prestatorul va asigura atât montarea, decorarea, demontarea cât și transportul acestora (Arteca, Jilava-Piața Operei-Arteca, Jilava) tur – retur. Prezentului document îi sunt atașate imagini și schițe ale elementelor de mai sus.

Ofertantul își asumă că amenajarea evenimentului „**Bucharest Opera Christmas Market**” se realizează cu responsabilitate și respect față de mediu și infrastructura existentă a spațiului de eveniment, astfel că, în activitatea pe care o va desfășura, se va îngriji să nu afecteze spațiul de eveniment sau starea elementelor logistice. Montarea și demontarea se realizează sub supravegherea permanentă a personalului CREART și în intervalele orare transmise de acesta.

Prestatorul va asigura montajul tuturor elementelor menționate în prezentul caiet de sarcini în perioada: 25.11.2025 – 05.12.2025

Prestatorul va asigura demontajul tuturor elementelor menționate în prezentul caiet de sarcini în perioada: 29.12.2025 – 07.01.2026, până la ora 14:00.

3. MONTARE/DEMONTARE ȘI DECORARE CĂSUȚE TRADIȚIONALE DIN LEMN

Prestatorul trebuie să asigure montarea a **3 căsuțe tradiționale din lemn**.

Dimensiunea unei căsuțe este de 5,00 m x 2,40 m.

Elementele componente ale unei căsuțe sunt depozitate pe paleți la depozitul CREART.

Structura căsuței este compusă din podea, panou lambriu dreapta cu gol de fereastră, panou lambriu spate, panou lambriu stânga cu gol de fereastră și ușă, panou lambriu față cu gol pentru obloane, panou lambriu acoperiș și pane – 2 buc, panou lambriu streășină față cu contravântuiri – 2 buc, panou lambriu streășină spate cu contravântuiri – 2 buc, lucarnă acoperiș, ușă, balamale ușă – 3 buc, zăvor ușă – 2 buc, ferestre cu pvc mat, polițe interior – 2 buc, uși ornamentale – 2 buc, pazie acoperiș – 2 buc, coamă. O căsuță are o greutate de aproximativ 1440 kg.



3.1.Montare, demontare și decorare

Prestatorul trebuie să asigure montarea și demontarea componentelor de mai sus în termenele alocate perioadei de montaj și demontaj, așa cum sunt prevăzute mai sus.

Fiecare căsuță reprezintă un ansamblu format din componente/piese modulare care se montează atât succesiv, cât și simultan, spre exemplu: amplasarea podelei este primul element care trebuie amplasat pe poziție, fixarea acesteia se realizează independent de montarea altor piese, fiind doar necesară manipularea acesteia de către patru persoane simultan (în fiecare colț), pe de altă parte laterala din dreapta și laterala din spate se amplasează simultan, acestea montându-se în unghi de 90 de grade peste podeaua deja fixată, în locurile marcate în prealabil. Pentru amplasarea fiecărei piese menționate anterior fiind necesare cel puțin două persoane pentru manipulare, în cazul podelei fiind necesare 4 persoane. Greutatea unei componente/piese variază între 10 kg (ușa) până la 155 kg (podeaua).

Prestatorul trebuie să asigure montarea instalației electrice, care este compusă din cablu electric cuplă 32A trifazică, tablou electric (ce conține prize, siguranțe, circuit), doze și neoane. Totodată fiecare căsuță trebuie să fie dotată cu 1 prelungitor trifazic de 32A, 1 prelungitor 16A trifazic, 3 prelungitoare de 220V shuko, puse la dispoziție de CREART.

Prestatorul va furniza și monta 3 plăci decorative (1 buc./căsuță), cu dimensiunile de cca 5 X 2,5m conținând grafică cu ferestre. Acestea vor avea un chenar dintr-un material de tip lemn, de culoare închisă și se vor monta pe fundalul căsuțelor.

Prestatorul trebuie să furnizeze și să monteze 9 de corpuri de iluminat exterioare, tip lampi, (câte 3/căsuță) ce trebuie montate pe mijlocul acoperișului extensiei. Se pot folosi neoane sau led-uri. Prestatorul trebuie să realizeze legătura corpului de iluminat în tabloul electric al căsuței.

Prestatorul trebuie să furnizeze și să monteze 9 lampi tip pendul, (câte 3 pe căsuță), cu lumină caldă, având fiecare o înălțime de cca 30-60cm,. Acestea sunt necesare pentru iluminatul interior, decorativ al căsuțelor.

Pentru frontonul căsuțelor, Prestatorul trebuie să furnizeze și să monteze ghirlandă verde de brad și ghirlandă luminoasă cu becurile aferente (cca 750 buc, tip led, cu lumină caldă). Se estimează un necesar de 50ml/căsuță, rezultând, astfel, un necesar de 150ml de ghirlandă verde și 150ml de ghirlandă luminoasă.

Prestatorul va asigura furnizarea și montarea unui număr de 12 decorațiuni tematice de tipul coroniță de cetină, (câte 4 buc. pentru fiecare căsuță). Fiecare decorațiune va avea un diametru de cca 40-60cm.

Prestatorul trebuie să asigure și montarea celor 3 bucăți de poliplan necesare pentru acoperișul căsuțelor (dimensiune poliplan: 11 mp/căsuță). Poliplanurile vor fi furnizate de Prestator. Grafica și paleta coloristică va fi comunicată ulterior de Beneficiar.

Pentru căsute, Beneficiarul va pune la dispoziție mese și scaune (cca 9 mese și min. 36 scaune). Acestea pot fi montate atât în interiorul cât și în exteriorul căsuțelor. Prestatorul va furniza în regim de închiriere mese tip cocktail (15 buc) și fețele de masă pentru toate cele 24 de mese. Fețele de masă vor avea un diametru de cca 120-160cm. Paleta coloristică va fi comunicată ulterior de Beneficiar. Prestatorul va asigura transportul tur-retur al meselor și scaunelor de la și la depozitul Beneficiarului.

Pentru instalațiile luminoase de pe căsuțe (ghirlandă luminoasă), la marginea rândurilor de căsuțe, trebuie realizat un tablou electric de alimentare și realizată conectica decorațiunilor în tabloul electric al căsuței. Instalația electrică a celor 3 căsuțe trebuie realizată de un electrician autorizat. Prestatorul va realiza împământarea și va prezenta beneficiarului certificatul PRAM al instalației electrice.

3.2 Reparații de întreținere

Prestatorul va asigura remedierea anumitor deteriorări cauzate de uzură care necesită reparații/reglaje, precum: obloane rupte, obloane lăsate, uși lăsate, capse, găuri, mici suprafețe de revopsit, îmbinări care prezintă lufturi. Fiecare căsuță trebuie verificată la momentul montării și remediate problemele. Prestatorul trebuie să verifice inclusiv funcționalitatea consumabilelor electrice, respectiv siguranțele, becurile, neoanele și prizele pentru a remedia defecțiunile, dacă este cazul.

Prestatorul va asigura pentru cele 3 căsuțe protecții ale instalațiilor electrice prin acoperirea conexiunilor electrice cu riglete de plastic.

Toate materialele consumabile necesare de tip holtzşuruburi de diferite dimensiuni dar și capse pentru lemn vor fi asigurate de Prestator.



4. MONTARE/DEMONTARE ȘI DECORARE CĂSUȚE TIP 1 (BCM-mare)

Prestatorul trebuie să asigure montarea a **2 căsuțe tip 1 BCM-mare**. Greutatea unei căsuțe este de aproximativ 710 kg.

Structură căsuță – este compusă din podea, panou lambriu dreapta, panou lambriu stânga cu gol de ușă, panou lambriu spate, calcan spate – față – 2 buc, panou lambriu față, panou lambriu acoperiș și pane – 2 buc, oblon multifuncțional – 2 buc, ușă, balamale oblon și ușă – 18 buc, zăvor oblon și ușă – 13 buc, polițe interior – 2 buc, pazie acoperiș – 4 buc.

4.1. Montare, demontare și decorare

Prestatorul trebuie să asigure montarea și demontarea componentelor de mai sus în termenele alocate perioadei de montaj și demontaj, așa cum sunt prevăzute mai sus.

Fiecare căsuță reprezintă un ansamblu format din componente/piese modulare care se montează atât succesiv, cât și simultan, spre exemplu: podeaua căsuței este primul element care trebuie amplasat pe poziție, fixarea acestei piese se realizează independent de montarea altor piese, fiind doar necesară manipularea acesteia de către patru persoane simultan (în fiecare colț), pe de altă parte panoul lateral din dreapta și panoul din spate se amplasează simultan, acestea montându-se în unghi de 90 de grade peste podeaua deja fixată, în locurile marcate în prealabil. Pentru amplasarea fiecărei piese menționate anterior fiind necesare cel puțin două persoane pentru manipulare. Greutatea unei componente/piese variază între 10 kg (ușa) până la 100 kg (podeaua).

Prestatorul trebuie să producă și să monteze toate prelatele tip poliplan necesare pentru acoperișul căsuțelor tip 1 (BCM-mare), respectiv 2 bucăți. Dimensiune poliplan acoperiș: 4,10 m x 3,50 m. Poliplanurile vor fi furnizate de Prestator și vor avea paleta coloristică în alb-roșu. Grafica va fi furnizată ulterior Prestatorului, de către Beneficiar.

Prestatorul trebuie să asigure atât verificarea în depozitul CREART, cât și montarea instalației electrice pentru fiecare căsuță tip 1 BCM-mare, instalație compusă din cablu electric, cuplă 32A monofazică, tablou electric, prize, siguranțe, circuit, întrerupătoare și corpuri de iluminare.

Prestatorul trebuie să monteze 2 corpuri de iluminat (mini proiectoare puse la dispoziție de către Beneficiar) ce trebuie amplasate pe mijlocul acoperișului extensiei, respectiv pe interiorul streașinii căsuței. Becurile folosite vor fi de tip led cu lumină caldă și vor fi furnizate de Prestator. Prestatorul trebuie să realizeze alimentarea corpurilor de iluminat menționate mai sus (2 mini proiectoare puse la dispoziție de către CREART) din tablourile electrice ale căsuțelor.

Prestatorul trebuie să asigure atât verificarea elementelor decorative în depozitul CREART cât și decorarea căsuțelor cu aceste elemente decorative. Astfel, pentru frontonul căsuțelor Prestatorul va

furniza și va monta ghirlandă verde de brad și ghirlandă luminoasă, însumând aproximativ 8,5 ml de ghirlandă verde și de ghirlandă luminoasă (2 căsuțe x 4,10 m = 8,20 ml).

Pentru fiecare căsuță Prestatorul va monta, deasupra oblonului, un panou de lumină suplimentar pentru teighea, realizat din lemn, cu deschiderea de 2,8m și înălțimea de 2 m, ce conține corp de iluminat tip led, mascat de placaj routat. Panourile de lumină suplimentare pentru teighea vor fi puse la dispoziție de către beneficiar.


Pentru instalațiile luminoase de pe căsuțe (ghirlandă luminoasă) trebuie realizat, la marginea fiecărui rând de căsuțe, un tablou electric de alimentare. Totodată, Prestatorul va realiza conectica decorațiilor și legarea acestora în tabloul electric. Prestatorul va prezenta Beneficiarului certificatul PRAM al instalației electrice

4.2. Reparații de întreținere

Prestatorul va asigura revopsirea căsuțelor și remedierea anumitor deteriorări cauzate de uzură care necesită reparații sau reglaje, precum: obloane rupte, obloane lăsate, uși lăsate, capse, găuri, mici suprafețe de revopsit îmbinări care prezintă lufturi, etc. Fiecare căsuță trebuie verificată la momentul montării și remediate problemele. Prestatorul trebuie să verifice inclusiv funcționalitatea consumabilelor electrice, respectiv tablouri electrice, siguranțe, becuri, neoeane, întrerupătoare, prize, pentru a remedia defecțiunile, acolo unde este cazul.



Model decorare căsuță

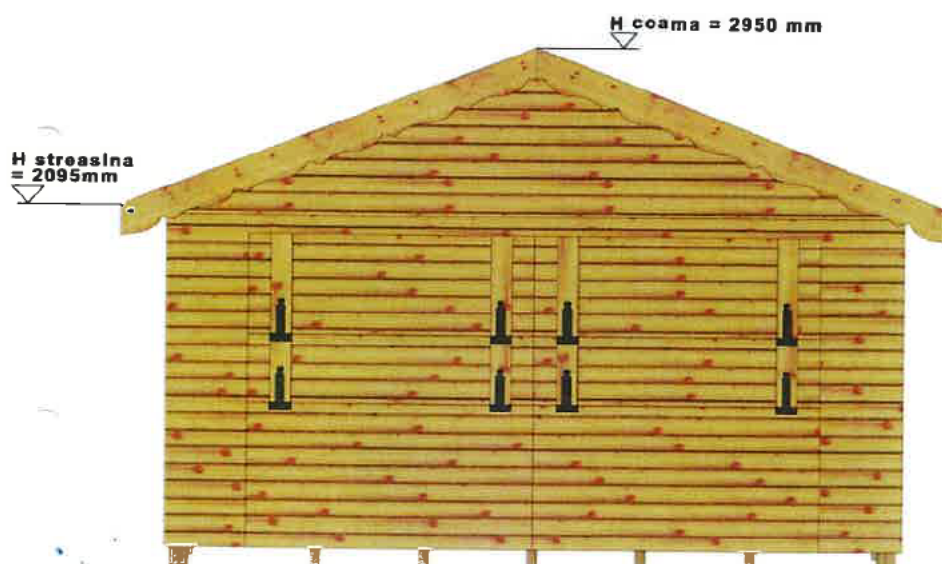

Schița tehnică a căsuței

5. MONTARE/DEMONTARE ȘI DECORARE CĂSUȚE TIP 2 (BCM MICI)

Prestatorul trebuie să asigure montarea a 2 **căsuțe tip 2 BCM mici**, cu dimensiuni de 2m x 2m fiecare. O căsuță tip 2 are o greutate de aproximativ 510 kg.

Structură căsuță – este compusă din podea, panou lambriu dreapta, panou lambriu spate, panou lambriu stânga cu gol de ușă, calcan spate – față – 2 buc, panou lambriu față, panou lambriu acoperiș și pane – 2 buc, oblon multifuncțional – 1 buc, ușă, balamale oblon și ușă – 8 buc, zăvor oblon și ușă – 7 buc, polițe interior – 2 buc, pazie acoperiș – 4 buc.

5.1. Montare, demontare și decorare

Prestatorul trebuie să asigure montarea și demontarea componentelor de mai sus în termenele alocate perioadei de montaj și demontaj, așa cum sunt prevăzute mai sus.

Fiecare căsuță reprezintă un ansamblu format din componente/piese modulare care se montează atât succesiv, cât și simultan, spre exemplu: amplasarea podelei este primul element care trebuie amplasat pe poziție, fixarea acesteia se realizează independent de montarea altor piese, fiind doar necesară manipularea acesteia de către patru persoane simultan (în fiecare colț), pe de altă parte laterala din dreapta și laterala din spate se amplasează simultan, acestea montându-se în unghi de 90 de grade, peste podeaua deja fixată, în locurile marcate în prealabil. Pentru amplasarea fiecărei piese menționate anterior fiind necesare cel puțin două persoane pentru manipulare. Greutatea unei componente/piese variază între 10 kg (ușa) până la 60 kg (podeaua).

Prestatorul trebuie să producă și să monteze toate prelatele tip poliplan necesare pentru acoperișul căsuțelor tip 2 (BCM-mici), respectiv 2 bucăți. (dimensiune poliplan: 3,2 m x 2,4m). Poliplanurile vor fi furnizate de Prestator și vor avea paleta coloristică în alb-roșu.

Prestatorul trebuie să asigure atât verificarea în depozitul CREART, cât și montarea instalației electrice pentru fiecare căsuță tip 2- BCM mici, instalație compusă din cablu electric, cuplă 32A monofazică, tablou electric, prize, siguranțe, circuit, întrerupătoare și corpuri de iluminare.

Prestatorul trebuie să monteze 2 corpuri de iluminat (mini proiectoare puse la dispoziție de către beneficiar) ce trebuie montate pe mijlocul acoperișului extensiei, respectiv pe interiorul streșinii. Becurile folosite vor fi de tip led cu lumină caldă și vor fi furnizate de Prestator. Prestatorul trebuie să realizeze alimentarea corpurilor de iluminat (mini proiectoare 2 buc., puse la dispoziție de către CREART) din tablourile electrice ale căsuțelor.


Prestatorul trebuie să asigure atât verificarea elementelor decorative în depozitul CREART cât și montarea acestor elemente decorative pe căsuțele de tip 2- BCM mici. Pentru frontonul căsuțelor, Prestatorul trebuie furnizeze și să monteze ghirlandă verde de brad și ghirlandă luminoasă, însumând aproximativ 6,4ml de ghirlandă verde și de ghirlandă luminoasă (2căsuțe x 3,25 m = 3,2ml).

Pentru instalațiile luminoase de pe căsuțe (ghirlandă luminoasă), la marginea rândurilor de căsuțe, trebuie realizat un tablou electric de alimentare și realizată conectica decorațiunilor în tablou.

Pentru fiecare căsuță prestatorul va monta, deasupra oblonului, un panou de lumină suplimentar pentru teighea, realizat din lemn cu deschiderea de 1,6 m și înălțimea de 2 m, ce conține corp de iluminat tip led, mascat de placaj routat. Panourile de lumină suplimentare pentru teighea vor fi puse la dispoziție de către beneficiar. Prestatorul va prezenta Beneficiarului certificatul PRAM al instalației electrice

5.2. Reparații de întreținere

Prestatorul va asigura revopsirea și remedierea anumitor deteriorări cauzate de uzură care necesită reparații/reglaje, precum: obloane rupte bucăți, obloane lăsate, uși lăsate, capse, găuri, mici suprafețe de revopsit îmbinări care prezintă lufturi. Fiecare căsuță trebuie verificată la momentul montării și remediate problemele. Prestatorul trebuie să verifice inclusiv funcționalitatea consumabilelor electrice, respectiv siguranțele, becurile, neonele și prizele pentru a remedia defecțiunile, dacă este cazul.

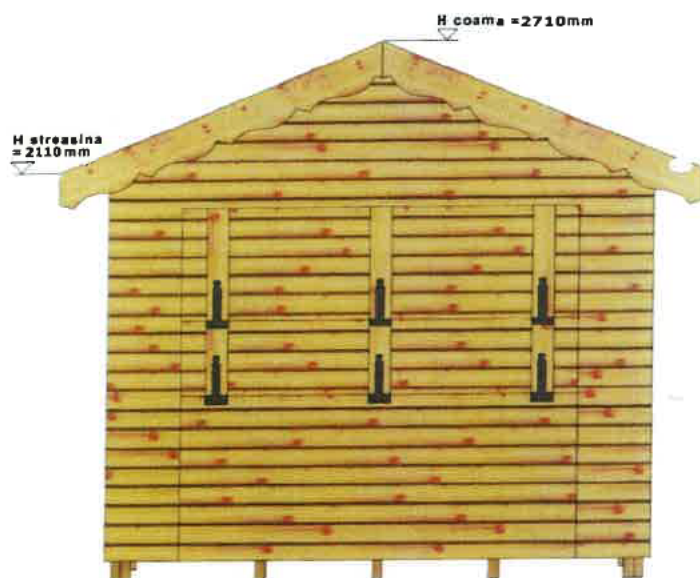

*Schița tehnică a căsuței și imagini cu aceasta montată
Model decorare căsuță*



6. CĂSUȚE TIP CHIOȘC DE EPOCĂ.

Cele 5 căsuțe tip chioșc de epocă interbelică au o formă hexagonală, cu geamuri pe toate cele 6 laturi. Acestea vor fi decorate cu elemente specifice sărbătorilor de iarnă, la exterior. În acest sens, prestatorul va furniza 75ml de ghirlandă verde (15ml/chioșc).

Prestatorul va asigura verificarea, revopsirea, recondiționarea, montarea, decorarea, demontarea și transportul tur-retur al tuturor elementelor componente ale căsuțelor. De asemenea Prestatorul va realiza instalația electrică a căsuțelor.

Căsuțele tip chioșc de epoca vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.



Căsuță tip chioșc epocă

7. PORȚI INTRARE: INFORMAȚII STRUCTURĂ, MONTARE/DEMONTARE

Prestatorul va asigura în regim de închiriere, în perioada 06 decembrie-28 decembrie 2025, **doua** porți din structură metalică dublă (dimensiunea 8 x 5 metri), a căror formă trebuie să fie similară unui arc de cerc.

Structura porților, elementele de balastare/ancorare vor fi oferite în regim de închiriere.

Deschiderea porților trebuie să fie de minimum 7,00 metri. Punctul cel mai înalt al structurii (al arcului de cerc) trebuie să fie la cel puțin 4,00 metri înălțime de la sol. Lățimea totală, exterioară a structurii trebuie să nu depășească 12,00 m.

Cele doua porți trebuie să aibă aceleași dimensiuni.

Porțile pot fi balastate cu greutate (tip beton) sau cuburi ibc. Este interzisă ancorarea porților în asfalt sau prinderea structurii acestora de alte elemente din locația evenimentului.

Elementele de balastare trebuie să fie mascate și decorate conform identității vizuale a porții.

Structura porților (față – intrare eveniment și spate – ieșire eveniment, laterale exterioare și laterale interioare) trebuie decorate cu cetină naturală de brad. Cantitatea necesară de cetină va fi pusă la dispoziție de Prestator și oferită în regim de achiziționare. Se estimează un necesar de **1000kg** cetină.

Pentru a putea fi montată cetină, structura porților trebuie să fie îmbrăcată în plasă rabbit. Se estimează un necesar de **aproximativ 75 mp**.

Plasa poate fi prinsă de structura metalică cu sârmă sau bride din plastic. În acest sens, vor fi necesare aproximativ 20 seturi X 100 buc. de bride plastic de diferite dimensiuni. Cantitățile de cetină, plasă rabbit, bride plastic menționate mai sus vor fi puse la dispoziție de Prestator.

De asemenea, porțile vor fi decorate cu următoarele elemente pe care Prestatorul le va pune la dispoziție în regim de achiziționare :

- ghirlande luminoase, cca 120ml (60ml/poartă), împreună cu becurile aferente, tip LED cu lumina caldă (cca 600 buc.)

- decorațiuni (min. 10 buc. mari, min. 20 buc. medii și min. 20 buc. mici), reprezentând diverse instrumente muzicale. Materialele și printurile vor fi asigurate de Prestator, după o grafică care va fi pusă la dispoziție ulterior, de Beneficiar.

- două sigle centrale (câte una pentru fiecare poartă), cu dimensiuni minime de 100 X 80cm. Grafică va fi pusă la dispoziție ulterior, de Beneficiar.

Porțile vor necesita tablou electric și cablare electrică. Montajul va fi realizat numai de personal specializat. Prestatorul va prezenta Beneficiarului certificatul PRAM al instalației electrice.



8. BRAD CRĂCIUN.

În cadrul evenimentului „Bucharest Opera Christmas Market”, Bradul de Crăciun care va împodobi Piața Operei, va reprezenta una dintre cele mai importante atracții, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Prestatorul va asigura furnizarea unui brad cu o structură de lemn, având un diametru la bază de cca 4,50-5,00 metri și o înălțime de maxim 10 metri.

Prestatorul va asigura montajul, decorarea și demontajul bradului.

Pentru siguranță este necesar ca Bradul să fie balastat/ancorat corespunzător, respectând cerințele tehnice ale prezentului caiet de sarcini. Sistemul de balastare (rezervoare tip IBC/blocuri beton) precum și sistemele de prindere vor fi asigurate de Prestator.

Decorare Brad Crăciun

Pentru un aspect cât mai natural, structura de lemn a bradului trebuie decorată cu cetină naturală de brad, într-o cantitate de min. 2000 kg. Cetina va fi pusă la dispoziție de Prestator.

În vârful bradului se va monta un vârf de brad de forma unei stele. Aceasta va fi luminoasă și va avea o înălțime de cca 80-100cm. Prestatorul va furniza vârful de brad.

Prestatorul va asigura furnizarea și montarea unei ghirlande luminoase (cca 300m) pentru care va furniza și becurile necesare, tip led, cu lumină caldă (min. 1600 buc.).

Ultima etapă a decorării bradului va consta în montajul unor globuri de diferite dimensiuni care vor fi furnizate de Prestator. Se estimează un necesar de cca. 250 de globuri după cum urmează: 60 buc. globuri X 20cm, 60 buc. globuri X 15cm, 60 buc. globuri X 10cm, 70 buc. globuri X 6cm.

Bradul necesită un tablou electric și cablare electrică pentru care Prestatorul va asigura furnizarea și montajul cu personal specializat.

Toate accesoriile de prindere vor fi în sarcina Prestatorului.

Pentru montarea, decorarea și demontarea Bradului de Crăciun se estimează un necesar de 6 persoane specializate, dintre care unul cu rol de coordonator de echipă.

După demontare, structura de brad și decoratiunile aferente vor fi transportate și depozitate de Prestator în depozitul CREART din comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului 33A.

Instalația electrică a bradului trebuie realizată de un electrician autorizat. Prestatorul va realiza împământarea bradului și va prezenta beneficiarului certificatul PRAM al instalației. Tabloul electric va fi pus la dispoziție de Prestator.



9. ANSAMBLU DECORATIV MAȘINA LUI MOȘ CRĂCIUN

Prestatorul va asigura în regim de închiriere, în perioada 06 -28 decembrie 2025, un ansamblu tematic de Crăciun denumit generic Mașina lui Moș Crăciun.

Din experiența edițiilor evenimentelor organizate de CREART cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-a constatat că un număr din ce în ce mai mare de public care vizitează târgurile de sezon doresc să se fotografieze cu cât mai multe elemente din locație, pentru a immortaliza momente memorabile, instagramabile. Astfel, pentru „**Bucharest Opera Christmas Market**”, în **Parcul Operei** se va crea o zonă separată pentru doritorii de fotografii, mai exact o mașină de dimensiuni reale, cu aspect retro, vopsită în culoarea roșu. Mașina va avea un portbagaj descoperit pe care vor fi montate elemente de butaforie de tipul sania lui Moș Crăciun umplută cu cadouri.



10. ANSAMBLU DE DECORAȚIUNI – fațada O.N.B.

Fațada Operei Naționale București va fi decorată cu elemente care să redea atât atmosfera sărbătorilor de iarnă cât și specificul de teatru liric al instituției. În acest sens, Prestatorul va furniza decorațiuni de tip coronițe (minim 4 buc.) și portative cu note muzicale (minim 3 buc.) de diverse dimensiuni. Acestea vor fi realizate din materiale rezistente la intemperii. Montajul și demontajul nu vor afecta spațiul de expunere, respectiv fațada clădirii Operei. Grafica va fi pusă la dispoziție ulterior, de Beneficiar, conform schițelor scenografului.



11. ANSAMBLU DE DECORAȚIUNI TIP RECUZITĂ

Prestatorul va asigura, în perioada 06 -28 decembrie 2025, furnizarea unui ansamblu de decorațiuni tip recuzită, care să înobileze specificul muzical al locației de desfășurare a evenimentului. Astfel, prestatorul va monta în spațiul de eveniment diverse instrumente muzicale, de forme și dimensiuni reale (funcționale sau dezafectate), cum ar fi pian/pianină, contrabas, viori, harpe, flauturi, etc. Pachetul va conține minim 10 - maxim 16 instrumente muzicale. Prestatorul va asigura și mici remedieri/revopsiri ale acestora, după caz.

12. INFORMAȚII UTILAJE

Prestatorul va asigura toate utilajele necesare în vederea montării și demontării elementelor menționate în prezentul caiet de sarcini, respectiv 1 bucată motostivuitor și 2 bucăți nacele PRB împreună cu operatorii calificați pentru manipularea acestora.



Perioadele exacte de necesitate a utilajelor și a personalului calificat va fi stabilit de comun acord cu Prestatorul astfel încât să fie respectate termenele limită atât pentru montajul cât și pentru demontajul tuturor elementelor specificate în prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul va face dovada deținerii de utilaje autorizate ISCIR cu revizii și verificări tehnice valabile. Ofertantul va prezenta împreună cu oferta, autorizația ISCIR pentru fiecare utilaj propus, precum și ultima revizie.

De asemenea, Prestatorul va asigura toate sculele și uneltele necesare montării celor de mai sus. Combustibilii necesari utilizării utilajelor de mai sus sunt în sarcina Prestatorului.

13. INFORMAȚII PERSONAL

Prestatorul trebuie să asigure personal specializat în funcție de fiecare acțiune realizată:

Personal specializat (inclusiv personal specializat pentru lucru la înălțime) pentru montarea decorurilor, a căsuțelor, bradului și a tuturor elementelor cuprinse în prezentul caiet de sarcini.

Toate lucrările electrice descrise în prezentul caiet de sarcini trebuie realizate de către personal tehnic specializat. În acest sens, Ofertantul va face dovada deținerii de personal calificat ca **electricieni** și va prezenta **atestatele/certIFICATELE/diplomele de calificare profesională** ale personalului nominalizat la nivelul propunerii tehnice;

Ofertantul va face dovada deținerii de personal calificat pentru manevrarea utilajelor folosite pentru montare/demontare. În acest sens, Ofertantul va transmite împreună cu oferta, **atestatul valabil și permisul de operare** pentru personalul desemnat **pentru manevrarea utilajelor**, pentru care se impune acest lucru prin legislația în vigoare;

Ofertantul va nominaliza o persoană pentru poziția de Coordonator de proiect, cu rol în a supraveghea activitatea angajaților săi, fiind răspunzător atât pentru siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de exploatare și păstrare a materialelor și echipamentelor utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata serviciilor prestate. Coordonatorul de proiect trebuie să aibă experiență specifică constând în participarea în cel puțin un proiect/contract similar de servicii de organizare târguri;

Ofertantul va transmite odată cu propunerea tehnică lista nominală cu întreg personalul propus pentru fiecare tip de activitate;

Prestatorul trebuie să își ia toate măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor săi;

14. INFORMAȚII TRANSPORT

Prestatorul va asigura pregătirea și manipularea tuturor elementelor din depozitul beneficiarului (Șoseaua Giurgiului 33A, Arteca) pentru a fi transportate în spațiul de eveniment. Prestatorul va asigura transportul tur – retur al tuturor elementelor ce au fost menționate în prezentul caiet de sarcini, inclusiv transportul echipamentelor ce vor fi puse la dispoziție de Beneficiar.

La transportul retur, Prestatorul va asigura manipularea și poziționarea acestora în depozitul CREART, în condiții de siguranță, astfel încât să nu deterioreze componentele.

Pentru toate transporturile necesare, Prestatorul nu va cota costul autorizației de transport pentru accesul autovehiculelor de mare tonaj în municipiul București, acesta având obligația să transmită către CREART datele de identificare ale autovehiculelor de transport (copie talon), traseul exact folosit, precum și zilele în care vor desfășura transporturile, **în termen de 5 zile calendaristice după semnarea contractului**, pentru transporturile realizate în perioada de montaj, respectiv demontaj, astfel încât CREART să poată obține avizul Direcției de Transporturi privind deplasarea autovehiculelor de mare tonaj în condițiile art. 7 din HCGMB 134/2004 cu modificările și completările ulterioare. **Prestatorii au obligația de a preciza zilele exacte pentru care este necesară obținerea autorizației de transport.** În cazul în care Prestatorul nu transmite informațiile privind transporturile efectuate în condițiile enumerate mai sus, are obligația să suporte integral

cheltuielile generate de achiziționarea autorizației de transport pentru mărfuri în municipiul București, fără niciun cost suplimentar pentru Beneficiar.

Transportul tur va fi realizat începând cu data de 25.11.2025, iar transportul retur, în perioada 29.12.2025 - 07.01.2026, ora 10:00.

Odată cu transportul din locația evenimentului înapoi la depozitul beneficiarului, Prestatorul va asigura manipularea și poziționarea acestora în depozit, în condiții de siguranță, astfel încât să nu deterioreze gardurile.

15. INFORMAȚII DEMONTARE

Prestatorul va asigura demontarea tuturor elementelor menționate în prezentul caiet de sarcini în perioada: 29 decembrie 2025 – 07 ianuarie 2026, până la ora 10.00.

Prestatorul are obligația ca la demontarea tuturor elementelor de decor ce aparțin beneficiarului să realizeze verificarea acestora privind gradul de deteriorare în prezența unui reprezentant al beneficiarului. Totodată, prestatorul are obligația ca toate decorațiunile amplasate pe căsuțe, Brad Crăciun, porți intrare (ghirlande verzi și luminoase, șiruri luminoase, globuri, ansambluri decorative, etc) să fie împachetate și transportate în condiții de siguranță astfel încât gradul de deteriorare să fie cât mai mic, pentru a putea fi reutilizate la ediția viitoare.

16. CRITERII DE EVALUARE

” Cel mai bun raport calitate-preț”

17.1. Prețul ofertei – Componenta financiară

70%

Punctaj maximum total 70

Algoritm de calcul: Punctajul se acordă astfel: a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proportional, astfel $P(n) = (\text{Preț minim ofertat} / \text{Preț } n) \times \text{punctaj maxim alocat}$.

17.2. Factor de evaluare a calității pentru care se vor acorda maximum 30 puncte

-Experiența profesională specifică în coordonare proiecte/contracte similare a coordonatorului de proiect

Descriere criteriu: Se va puncta Experiența profesională specifică a coordonatorului de proiect

Algoritm de calcul:

Punctajul se acordă pentru experiența profesională a coordonatorului de proiect astfel:

- a) Participarea pe poziția nominalizată în cadrul a 2 - 3 proiecte/contracte – 10 puncte;
- b) Participarea pe poziția nominalizată în cadrul a 4 - 6 proiecte/contracte – 20 puncte;
- c) Participarea pe poziția nominalizată în cadrul a mai mult de 7 proiecte/contracte – 30 puncte